

# 01 TRANSPORTE + BÁSICOS

Transport + Basics • Transporte + Généraux • Transport + Generals

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**
















*Desde 1889*



# G700



## G700

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
 <b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	700
 <b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,55
 <b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant lacqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
 <b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	65 / 70
<b>Composición • Composition</b>			
 <b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 <b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 <b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
 <b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	250 260
 <b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	30 30
 <b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
 <b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 <b>Reacción al fuego</b> Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		DIN-75200	mm/min < 100
 <b>Resistencia a la flexión</b> Crack resistance • Résistance à la fissuration Reißfestigkeit		EN - ISO - 7854/B	pliegues / folds plis / falten > 100.000
 <b>Filtro UV</b> UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 <b>Tratamiento antifúngico</b> Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓

## SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

## SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

## SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

## DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300cm ▲ 250 cm



9003 ★ M5747 ▲ M5746  
9010\* ▲ M5766

Tejido técnico de 700g/m<sup>2</sup> pensado para ser resistente y duradero, con elevada resistencia mecánica a la tracción, abrasión y desgarró.

Gracias al cuidadoso proceso de fabricación, ya sea en la fase de tejido de lona 100% poliéster de alta tenacidad, como en la fase de recubrimiento con PVC de alta calidad, se consigue que esta gama de producto sea más estable y mantenga su comportamiento original al exponerse a cambios de temperatura y humedad.

*A technical textile of 700 g/m<sup>2</sup> designed to be hard-wearing and long-lasting with excellent mechanical resistance to traction, abrasion and tearing.*

*Thanks to a painstaking manufacturing process, comprising a base canvas fabric of 100% high tenacity PVC and a coating of top-quality PVC, this product range is more stable and maintains its original performance when exposed to changes of temperature and humidity.*



Se presenta con acabado lacado brillante en ambas caras de la lona para una mayor durabilidad del producto.

Muy recomendable para los techos de camión, que necesitan mayor grosor que los laterales debido a las inclemencias meteorológicas y condiciones adversas, se fabrica en color blanco y anchos de 250cm y 300cm.


*The fabric comes with a glossy lacquered finish on both sides of the canvas for increased durability.*

*It is highly recommended for truck roofs that need a greater thickness than the side panels due to inclement weather and other adverse conditions, and is manufactured in white in widths of 250 cm and 300 cm.*

**VENTAJAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL ADVANTAGES



**OPCIONES DE ACABADO**  
FINISHING OPTIONS

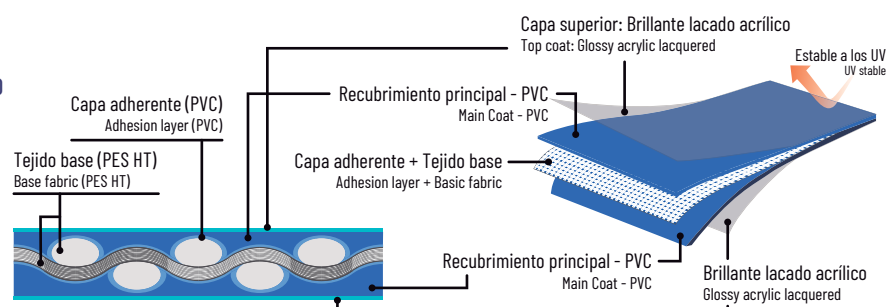

\* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order





+34 977 65 50 07  
info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.