

02 ARQUITECTURA TÉXTIL

Textile architecture • Architecture textile • Textile architektur

INDUSTRIAL
SEDÓ















Desde 1889



SED UP 780



SED UP 780

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	780
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,63
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	65
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	daN/5cm 360
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	da/N 50
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 12
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014	T2

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN


- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm

BLANCO 9010 ★ M5885



La línea SED UP 780 ha sido creada con la finalidad de poder ofrecer una combinación óptima de **altas prestaciones mecánicas y ligereza**, permitiendo su utilización en estructuras de arquitectura textil de grandes dimensiones.

Su acabado lacado brillante en ambas caras proporciona una mejor estética al tejido e impide que penetren las partículas atmosféricas, así como también mayor durabilidad, ya que lo protege de condiciones climatológicas adversas.

The SED UP 780 range has been created to offer the optimal combination of excellent mechanical performance and lightness, allowing it to be used in large architectural textile structures.

Its glossy lacquered finish on both sides enhances the product's appearance as it stops atmospheric particles from penetrating the fabric, as well as giving it greater durability by protecting it from adverse weather conditions.

- ◆ **Techos de infraestructuras**
Infrastructure roofs
- ◆ **Espacios de sombra de grandes dimensiones**
Large shadow spaces



Existe la opción de solicitar este producto con acabado **PVDF TOP**, una laca de diferente naturaleza que las habituales que prolonga la vida de la lona y permite que la suciedad no se adhiera, puesto que su lacado especial facilita que los restos de contaminación del ambiente resbalen y no se acumulan en el tejido.

There is also the option of ordering this product with a PVDF TOP finish, a premium lacquer that extends the life of the canvas and acts as a self-cleaning feature, given that this special lacquer makes it easier for pollutants to slip off rather than remain embedded in the fabric.


OPCIONES DE ACABADO

FINISHING OPTIONS



VENTAJAS TÉCNICAS

TECHNICAL ADVANTAGES

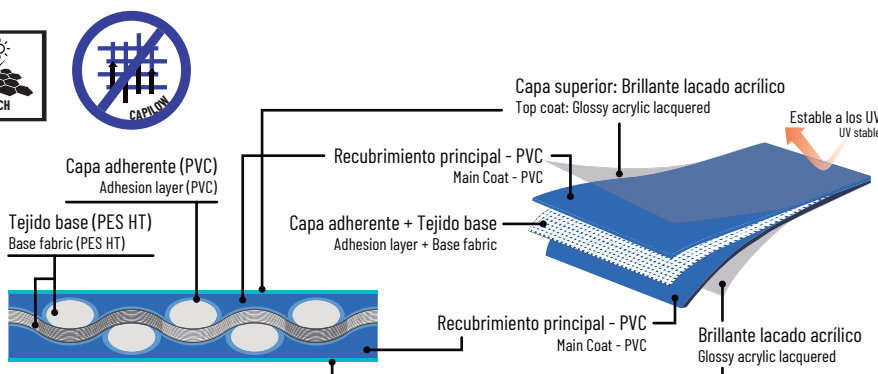



+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.