

03 OCIO  
Leisure • Loisirs • Freizeit

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**















*Desde 1889*



# GAMMA 2 FRc DIAMANTE



# GAMMA 2 FRc DIAMANTE

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
 <b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	700
 <b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,65
 <b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Diamante • Diamond Diamant • Diamant		
 <b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	70
<b>Composición • Composition</b>			
 <b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 <b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 <b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
 <b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	250 260
 <b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	30 28
 <b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhèrence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
 <b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 <b>Filtro UV</b> UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 <b>Tratamiento antifúngico</b> Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 <b>Reacción al fuego</b> Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90	T2 M2

## SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

## SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

## SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales


## DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben


La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ▲ 250 cm

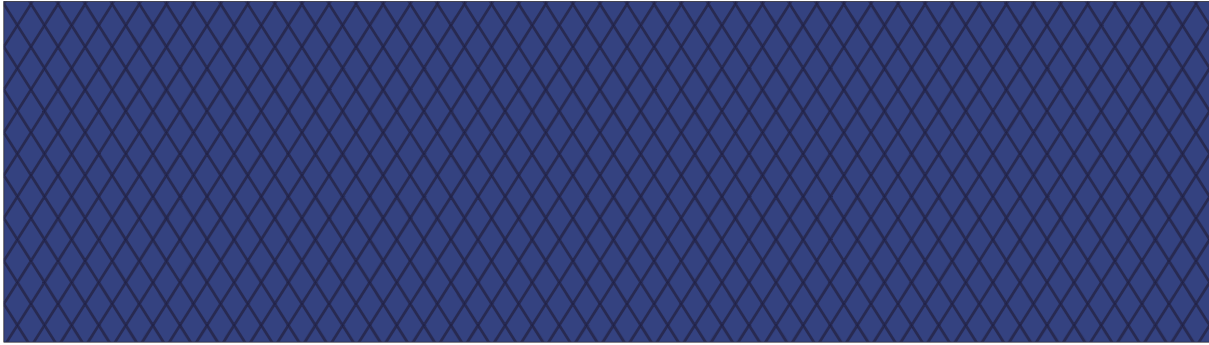

AZUL EUROPA 95 ▲ M5667

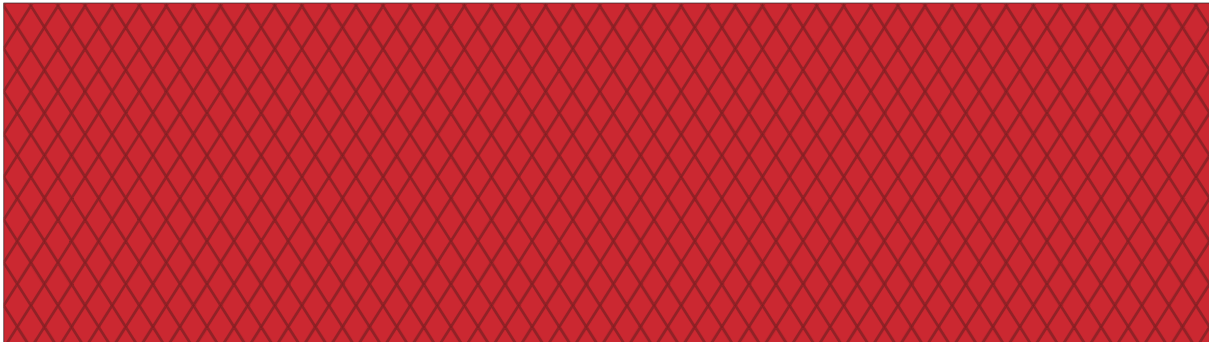

ROJO \* ▲ M5749

Tejido técnico de 700 g/m<sup>2</sup> muy confortable y con gran estabilidad y agarre, que lo hace especial para cubrir superficies de paso, o elementos donde su aspecto rugoso facilite su uso.

Su calandrado especial y característico le confiere la propiedad de tejido antideslizante y es muy indicado para suelos en gimnasios, centros deportivos, educativos, o su uso como moqueta, entre otras aplicaciones.

*A very convenient technical fabric weighing 700 g/m<sup>2</sup> with great stability and grip, making it ideal for covering walkways or other areas in which its rugged appearance is a bonus.*

*The special calendaring process that gives the fabric its characteristic non-slip quality makes it highly suitable for use in gymnasiums, sports centres, schools or even as carpeting, among other applications.*



- ◆ **Suelos de gimnasios**  
*Use in gymnasiums*
- ◆ **Suelos en centros deportivos**  
*Use in sports centres*
- ◆ **Suelos en centros educativos**  
*Use in schools*
- ◆ **Uso como moqueta**  
*Use as carpeting*




**VENTAJAS TÉCNICAS**  
*TECHNICAL ADVANTAGES*

**OPCIONES DE ACABADO**  
*FINISHING OPTIONS*



Este producto cuenta con la distinción FRc (Flame Retardant certified) que engloba certificaciones de reacción al fuego tales como M2 y T2.

*The product is Flame Retardant certified (FRc) which includes reaction-to-fire classifications such as M2 and T2.*

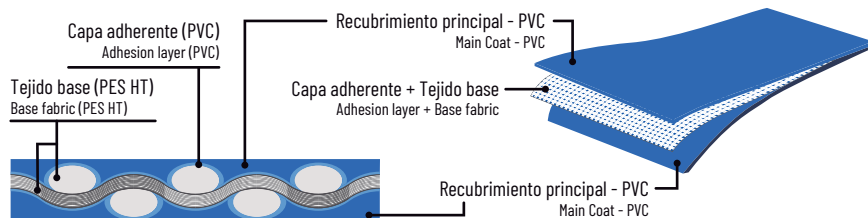

\* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order



+34 977 65 50 07  
info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.