

04

# AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Agriculture and environment • Agriculture et environnement • Landwirtschaft und Umwelt

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**

*Desde 1889*




# GAMMA 12 CPF



# GAMMA 12 CPF

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
<b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	1300
<b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	1,08
<b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
<b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	30
<b>Composición • Composition</b>			
<b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
<b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
<b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
<b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	<b>URDIMBRE • WARP</b> CHAÎNE • KETTE <b>TRAMA • WEFT</b> TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	400 380
<b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	<b>URDIMBRE • WARP</b> CHAÎNE • KETTE <b>TRAMA • WEFT</b> TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	60 50
<b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	12
<b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
<b>Apto contacto sustancias ácidas</b> Suitable for contact with acidic substances Adapté au contact avec des substances acides Geeignet für den Kontakt mit sauren Substanzen			pH > 3

## OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS

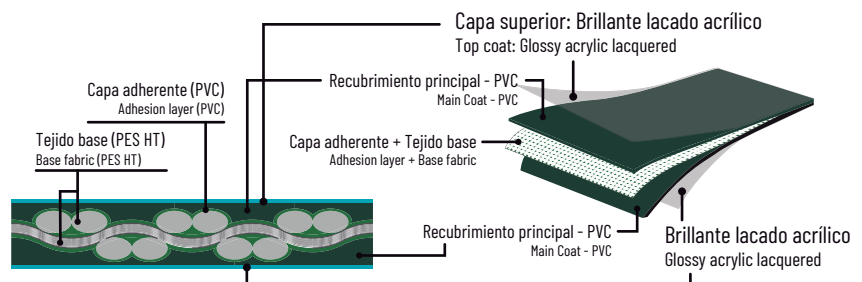

### SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

### SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

### SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

### DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm



1C-861\* ★ M5398 lac. BR/BR



1C-861\* ★ M5869 lac. BP/BR



El tejido técnico GAMMA 12 CPF es ideal para la **confección de depósitos para el almacenamiento de líquidos ligeramente ácidos** (consultar de compatibilidades). La formulación utilizada para la fabricación del PVC de alta calidad le confiere esta propiedad. La estructura del tejido base 100% poliéster de alta tenacidad, junto al gramaje de la lona (1300 g/m<sup>2</sup>) hacen de esta un producto muy **resistente, con gran adherencia y durabilidad**.

*The GAMMA 12 CPF technical fabric is ideal for making tanks for storing slightly acidic liquids (please check with us about compatibilities). This property is provided by the high-quality PVC used in its formulation. The structure of the base fabric, 100% high tenacity polyester, along with the weight of the canvas (1300 g/m<sup>2</sup>) make this a highly resistant product with excellent adherence and durability.*



◆ **Almacenaje de líquidos ligeramente ácidos**  
Storage of liquids slightly acidic

Este producto se fabrica de manera estandar en ancho de 300 cm y se realiza en verde 1C-861. El acabado puede ser lacado brillante en ambas caras o bien semi-mate en el anverso y brillante en el reverso.

*This product is supplied as standard in Green 1C-861 in a width of 300 cm. There is a choice of two finishes: glossy lacquered on both sides or semi-matt on the front and glossy on the back.*





+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.